


# CHAPA PERFIL 52

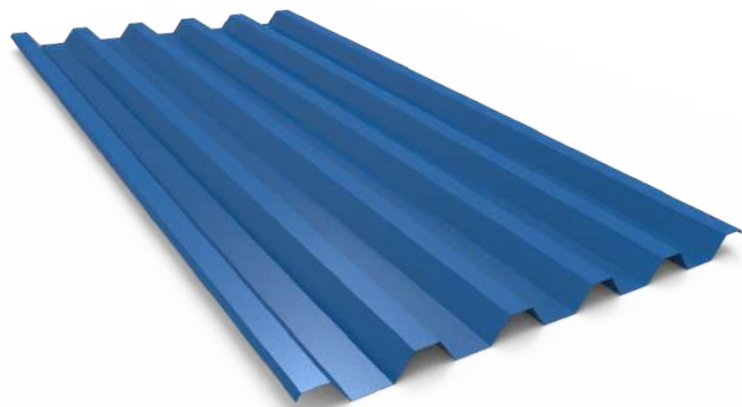

## Recubrimiento

Prelacado /  
Galvanizado

## Espesores

0,5  
0,6  
0,8

## Acabados

Curvado / Perfilado  
microperforado




## Ancho útil

1000 mm



\*Más colores disponibles a consultar

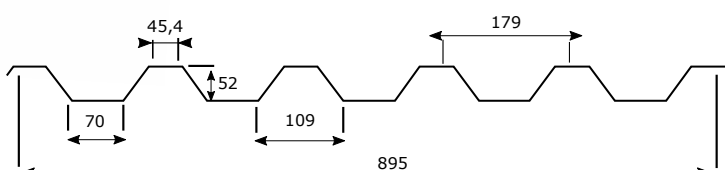

## Usos y aplicaciones de la Chapa Simple

Las chapas perfiladas son idóneas para la rápida construcción de naves industriales, oficinas y otros muchos proyectos que requieren soluciones constructivas solventes y económicas. Este es el caso de la chapa perfilada y grecada, en altura de greca de 32, 42 y 52. Estas placas se solapan unas sobre otras y desde este punto se atornillan directamente a la estructura, obteniendo así la máxima seguridad con un montaje muy sencillo. Fabricamos diferentes grosores, entre 0,5 y 0,8 mm, para ajustar la resistencia de la chapa a las necesidades de cada cliente. Disponemos de una gran variedad de colores y acabados para disfrutar de un acabado espectacular, ayudando a materializar los proyectos de nuestros clientes con costes muy reducidos.



## Características técnicas de la Chapa Simple

CARA A							
2.75	2.50	2.25	2	1.75	1.50	1.25	1
22	34	53	88	157	288	516	1167
29	45	71	118	210	417	770	1741

1 Vano  
e(mm)

CARA B							
1	1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.50	2.75
1111	491	274	157	88	53	34	22
1669	738	412	210	118	71	45	29

CARA A							
2.75	2.50	2.25	2	1.75	1.50	1.25	1
78	96	119	152	200	273	396	621
63	93	143	232	343	539	964	2179

2 Vanos  
e(mm)

CARA B							
1	1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.50	2.75
555	353	244	178	135	106	85	70
682	434	300	219	166	130	105	86

CARA A							
2.75	2.50	2.25	2	1.75	1.50	1.25	1
47	70	107	157	229	361	646	1460
63	93	143	232	343	539	964	2179

3 Vanos  
e(mm)

CARA B							
1	1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.50	2.75
1390	615	343	163	95	60	40	28
2088	924	517	328	126	79	53	37